

## Wasserfrosch Sandfrosch

Der Kasten ist 13 cm x 11 cm groß.

Zuerst wird die Oberseite genäht.

Stoff rechts auf rechts legen.

Zuerst die Linie ,ab' nähen.

Mit einem kleinen Stich, z.B. 1,5.

Dann den Umriss mit den zwei Füßen aufzeichnen,

auf der Seite die zum Tisch guckt,

und auf der Seite, die ich schon sehe.

Dies ist die Oberseite vom Frosch.

Frosch Oberseite aufklappen und

rechts auf rechts auf ein Stück Stoff legen,

der so 13 cm x 11 cm groß ist.

Jetzt wird der Umriss genäht,

auf der linken Seite vom Frosch

(bei Punkt B aber noch eine Wendeöffnung lassen)

gibt es bei Punkt A eine Y-Naht.

Jetzt wird der Umriss von der rechten Seite vom Frosch genäht.

Bei Punkt A gibt es eine Y-Naht,

bei Punkt B aber wieder eine Wendeöffnung lassen.

Wenn die Nahtzugabe nur 3 mm ist,

sieht der Frosch gewendet besser aus.

Bei Innenkurven wird die Nahtzugabe zusätzlich eingeschnitten.

Wenden kann man ganz gut mit einem stabilen Plastiktrinkhalm und

einem Schaschlikspieß.

Mit einer elektrischen Warmhalteplatte

(wie im Chinarestaurant) und

Stockmar Wachsmalkreide/Wachsmalblöcke

kann man ganz gut Wachs schmelzen und sogleich vom Stoff

aufsaugen lassen.



Dadurch kann der Frosch sogar schwimmen,

er geht nicht unter.

Oder der Frosch wird mit Sand gefüllt zu einem Handschmeichler.

Augen werden entweder mit Edding aufgemalt,

oder man näht Perlen an.

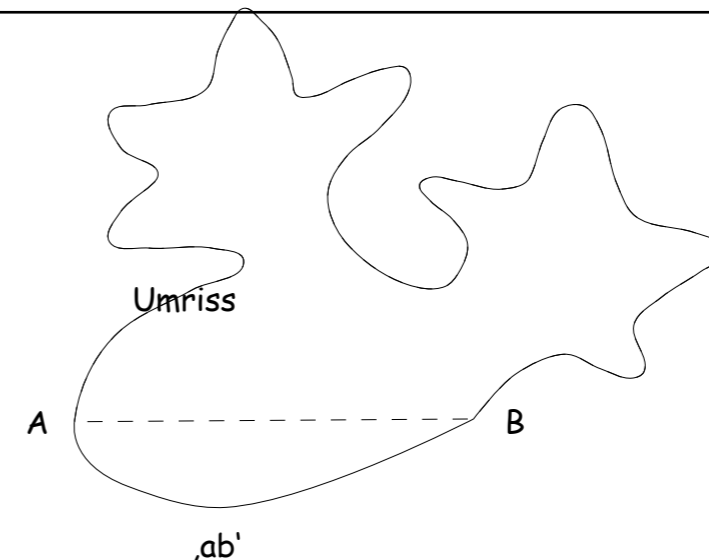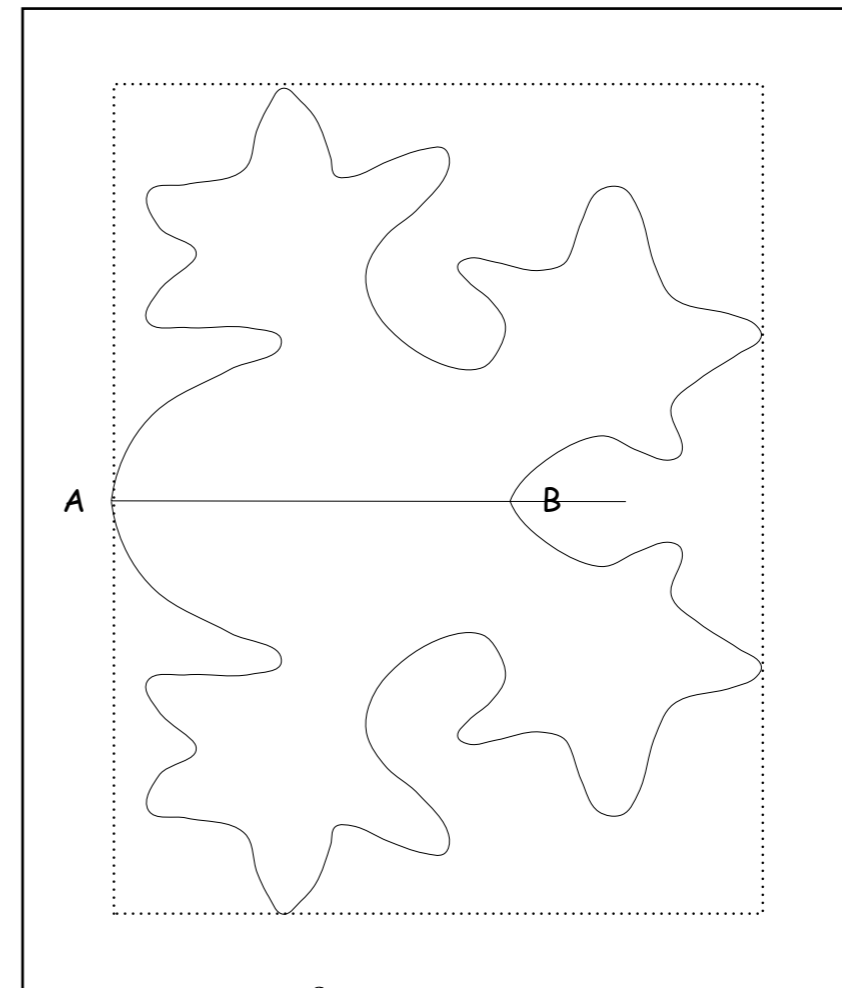

Wasserfrosch Sandfrosch

© 2015 Corinna Beuermann-Kulp

[corinna7de@yahoo.de](mailto:corinna7de@yahoo.de)

[www.mathewerkstattdidaktischesmaterialbasteln.de](http://www.mathewerkstattdidaktischesmaterialbasteln.de)